


## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Внутренний канальный блок мультizonальной системы VRF Sakata SCDL-43MS-V

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-kanalnyy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-sakata-scdl-43ms-v>

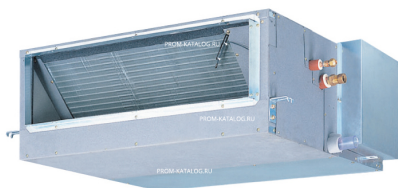

### Описание

**Низконапорный блок Sakata SCDL-MS-V** канального типа для внутреннего использования укомплектован фильтром, и может в процессе работы производить подмес свежей массы воздуха. Транспортировка воздушного потока производится по воздуховодам свободной формы в условиях комфорта высокого качества. Установку блока такого типа можно делать в условиях разной степени сложности, так для монтажа много пространства не потребуется, такое оборудование легко спрячется под подвесным потолком.

Система кондиционирования данной модели проста – в малогабаритный корпус прямоугольной конфигурации включены все элементы – составляющие прибора.

### **Характеристики модели SCDL-MS-V:**

- Минимум пространства для монтажа
- Гибкость монтажа в различных условиях
- Организация воздухообмена. Подача воздуха в помещение по системе воздуховодов свободной конфигурации с наивысшим уровнем комфорта. Возможен подмес свежего воздуха

- Инверторное управление
- Авторестарт

## Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	540 — 780
Страна производителя	Китай
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	4.3 кВт
Мощность обогрева	4.9 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.15 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.15 кВт
Цвет	серый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	32
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	725 x 270 x 720 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	700 x 60 x 700 мм
Вес (внутренний блок)	25 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	700
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.63
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	30

Инвертор

Есть

Страна сборки

Япония

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.