


Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит система Timberk AC TIM 60LC DT5

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya-split-sistema-timberk-ac-tim-60lc-dt5>

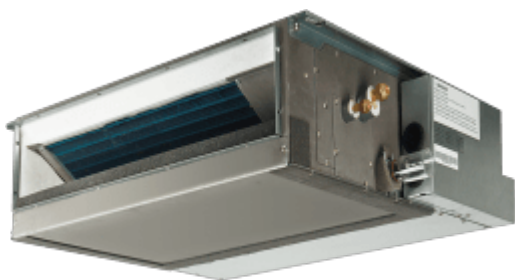

Описание

- Кондиционер Timberk AC TIM 60LC DT5 □ монтируется под потолком и может быть использован для обслуживания нескольких помещений.
- Высокотехнологичная передовая конструкция рассматриваемого устройства обеспечила его дополнительную надежность и устойчивость к износу, а также существенно облегчила процесс монтажа и обслуживание.
- Timberk представляет передовые высокомошнные полупромышленные кондиционеры серии City, включающей в себя модели нескольких видов, что позволяет покупателю подобрать оборудование согласно условиями эксплуатации и требованиям к форме и эффективности кондиционера.
- Все устройства исполнены из очень качественных передовых материалов, устойчивых к агрессии внешней среды.
- Особенности Timberk AC TIM 60LC DT5 :
- Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
Возможность приточной вентиляции
Статическое давление до 80 Па
Возможность раздачи обработанного воздуха по системе воздуховодов
Внутрирельефная система медных труб, равномерное течение хладагента
Увеличение эффективности теплообмена и снижение энергопотребления
Дополнительная защита от протечки конденсата
Скрытая установка под потолком
Возможность охлаждения одновременно нескольких помещений
Интенсивный режим работы Turbo
Автоматический режим работы Intellect Auto
Ночной режим работы Night Care
Таймер

- на включение и отключение 24 часа Повышенная надежность и срок службы Автоматический перезапуск
- Anti Rust:
- антикоррозийное покрытие внешнего блока

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/D
Мощность охлаждения	17600 Вт
Мощность обогрева	18500 Вт
Страна производителя	Швеция
Потребляемая мощность (охлаждение)	5709 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	6000 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	380-420/3/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1250x785x 290x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	940x368x 1366x мм
Вес (внешний блок)	102 кг
Вес (внутренний блок)	52 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.